


MODEL
OPL-BR

파우더 리미트 [베어링 지지형]

1형, 1.5형, 2형, 3형

토크 : 0.1~0.3 N·m

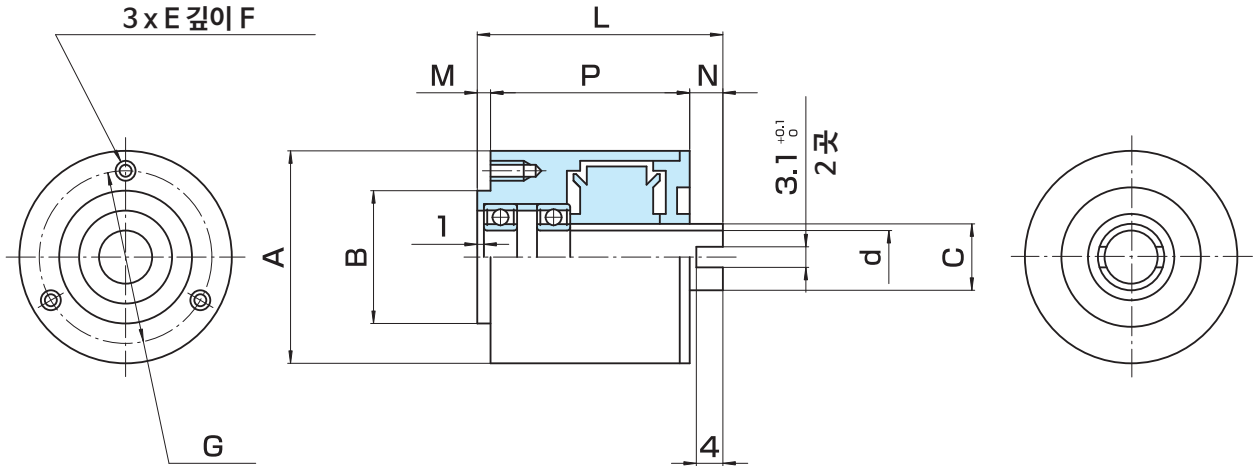

형 번	OPL	1BR (수주생산품)	1.5BR (수주생산품)	2BR (수주생산품)	3BR (수주생산품)
토크	[N·m]	0.1	0.15	0.2	0.3
제작범위	[N·m]	0.07~0.1	0.1~0.15	0.15~0.2	0.2~0.3
허용회전수	[r/min]	400		300	
축경	d _{H8}	8		8	
경방향	A	32		32	
	B _{H8}	20		20	
	C	10		10	
	E	M3		M3	
	F	5		5	
	G	26		26	
축방향	L	37		44	
	M	2		2	
	N	5		5	
	P	30		37	
질량	[g]	120		150	