


MODEL
OPL-N

파우더 리미트

0.3형, 0.6형, 1.2형, 1.8형 (참고)

토크 : 0.03~0.18N·m

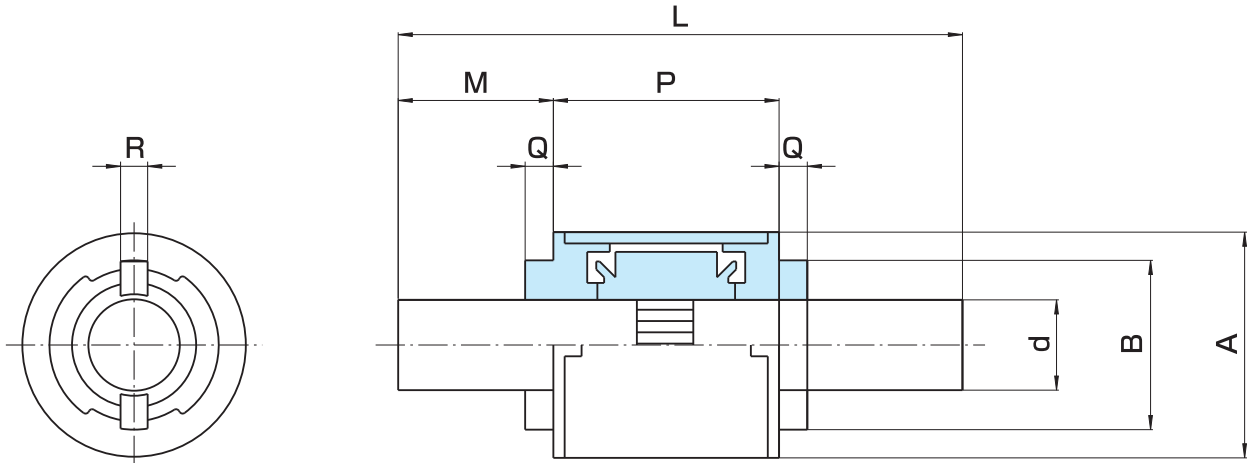

※주문하실 땐, 사양에 대해 협의가 필요하므로 가까운 영업소에 방문해주시기 바랍니다.

형 번	OPL	0.3N (특수생산품)	0.6N (특수생산품)	1.2N (특수생산품)	1.8N (특수생산품)
토크	[N·m]	0.03	0.06	0.12	0.18
제작 범위	[N·m]	0.02~0.04	0.04~0.06	0.06~0.12	0.12~0.18
허용회전수	[r/min]	300		250	200
축	경 d _{0.03}	8		8	8
경방향	A	20		20	20
	B	15		15	15
축방향	L	180		180	180
	M	50		50	50
	P	20		27	34
	Q	2.5		2.5	2.5
	R	2.4		2.4	2.4

■ 레이디얼 가중 및 추력 가중이 가해질 경우엔 베어링 지지형을 선택해주시기 바랍니다.

■ 축의 형상, 수치의 특수품도 제작해드립니다.